


Прожекторы светодиодные серии **СДО-04** с датчиком движения

Народные

Руководство по эксплуатации. Паспорт

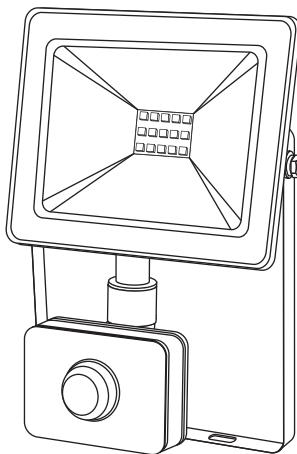

1. Назначение и область применения

1.1. Прожекторы светодиодные серии СДО-04 с датчиком движения «Народные» (далее – прожекторы) предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.2. Прожекторы могут использоваться как для наружной установки под навесом (освещение или подсветка витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.д.), так и внутри по-

мещений. Установка прожекторов может осуществляться на наружных стенах, парапетах зданий и сооружений, других ровных поверхностях под навесом.

1.3. Допускается установка прожекторов на поверхности из нормально воспламеняемых материалов, например, дерева и материалов на его основе толщиной более 2 мм.

2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики прожекторов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики


Наименование параметра	Значение		
Модель прожектора	СДО-04-020Н-Д	СДО-04-030Н-Д	СДО-04-050Н-Д
Артикул	SQ0336-0202	SQ0336-0203	SQ0336-0204
Потребляемая мощность, Вт	20	30	50
Световой поток светодиодной матрицы, лм	1600	2400	4000
Цветовая температура, К	6500		
Цвет корпуса	черный		
Диапазон рабочих напряжений, В	~220-240		
Номинальное напряжение, В	~230		
Частота, Гц	50		
Рабочий ток, А	0,10	0,14	0,24
Степень защиты прожектора	IP65		

Наименование параметра	Значение		
Степень защиты датчика движения	IP44		
Коэффициент мощности	0,9		
Индекс цветопередачи, Ra	>80		
Угол рассеивания	110°		
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +50		
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	1		
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75-1,5		
Материал корпуса прожектора	алюминиевый сплав		
Материал рассеивателя	каленое стекло		
Материал отражателя	пластик		
Материал корпуса датчика движения	пластик		
Способ установки	накладной		
Срок службы, ч	≥30 000		
Масса прожектора, кг	0,26	0,38	0,62
Максимальная высота установки прожектора, м	≤3	≤4	≤5
Максимальная площадь проекции прожектора, подвергаемая воздействию ветра, м ²	0,015	0,022	0,032
Угол обзора датчика	120°		
Дальность срабатывания датчика, м	2-10		
Настройка времени	min, с	6	
	max, мин	5	
Оптический порог срабатывания, Лк	3-2000		

3. Габаритные размеры

3.1. Габаритные размеры прожекторов представлены в таблице 2.

Таблица 2. Габаритные размеры прожекторов

Чертеж	Наименование параметра	Значение		
		Модель	СДО-04-020Н-Д	СДО-04-030Н-Д
	Артикул	SQ0336-0202	SQ0336-0203	SQ0336-0204
	Габаритные размеры, мм	A	160	190
		B	90	120
		C	110	140
		D	25	28

4. Комплектность

4.1. В комплект поставки входят:

- Прожектор с датчиком движения - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт - 1 шт.
- Индивидуальная упаковка - 1 шт.

5. Требования техники безопасности

- 5.1. Установку и чистку прожекторов производить только при отключенном питании.
- 5.2. Регулярно проверять электрические соединения и целостность проводки. Присоединение прожекторов к поврежденной электропроводке запрещено.
- 5.3. При эксплуатации необходимо располагать прожекторы вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.
- 5.4. Запрещена эксплуатация прожекторов с разбитым или треснувшим защитным экраном и другими

механическими повреждениями.

5.5. Эксплуатация прожекторов допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

5.6. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети (230 В) и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).

5.7. Электрический монтаж прожекторов должен производиться персоналом, имеющим право на проведение электромонтажных работ.

6. Монтаж и эксплуатация

6.1. Эксплуатация прожекторов производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6.2. Распакуйте прожектор и убедитесь в его целостности и комплектности.

6.3. Убедитесь, что питание сети отключено.

6.4. Установите прожектор на монтажную поверхность при помощи поворотной скобы с тремя отверстиями под необходимым углом. После установки прожектора в рабочее положение болты фиксации с обеих сторон установочной скобы необходимо затянуть до упора.

6.5. Подключите выведенные из корпуса прожектора провода к питающей сети согласно маркировке (рисунок 1). Обеспечьте защиту электрического соединения от попадания влаги.

6.6. Включите питание.

6.7. Управление: датчик снабжен тремя регуляторами (рисунок 2) для настройки параметров работы:

- Регулировка чувствительности (SENS) позволяет изменять чувствительность датчика. Поворотом регулятора можно увеличивать/уменьшать дальность обнаружения объектов датчиком с целью исключения ложных срабатываний.

• Регулировка времени (TIME) позволяет изменять время нахождения прожектора во включенном состоянии после срабатывания датчика в диапазоне 6 сек – 5 мин. Увеличение времени достигается поворотом регулятора по часовой стрелке.

• Регулировка режима () позволяет изменять срабатывание датчика в различный период освещенности (день – вечер – ночь). Данная регулировка позволяет установить настройки, при которых прожектор будет включаться только в ночное время – поворот регулятора против часовой стрелки, в дневное время – поворот регулятора по часовой стрелке.

6.8. При выборе места установки прожектора необходимо учитывать следующие факторы:

- при настенном креплении прожектора датчик движения имеет наибольшую чувствительность, когда движущийся объект перемещается перпендикулярно лучам зоны обнаружения (рисунок 3);
- если объект движется вдоль лучей захвата (рисунок 4), то его обнаружение произойдет несколько позже. В этом случае чувствительность датчика меньше.



Рисунок 1. Схема подключения

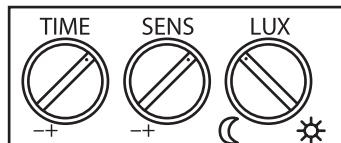


Рисунок 2. Управление датчиком



Рисунок 3. Наибольшая чувствительность



Рисунок 4. Наименьшая чувствительность

7. Обслуживание

7.1. В процессе эксплуатации необходимо производить профилактический осмотр прожектора. По мере загрязнения прожектора произвести чистку мягкой ветошью, смоченной в слабом

мыльном растворе.

Чистку производить только при отключенном электропитании!

8. Сведения об утилизации

8.1. Прожекторы не содержат драгоценных или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. После окончания срока службы про-

жекторы подлежат утилизации обычным способом.

9. Условия транспортирования и хранения

9.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

9.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °C.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

10.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

10.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем пра-

вил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

10.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантыйный талон).

10.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесений несанкционированных изготавителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

11. Ограничение ответственности

11.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имущество в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосто-

рожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

11.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

11.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

12. Гарантийный талон

Проектор светодиодный серии СДО-04 с датчиком движения Народный изготовлен и принят в соответствии с нормами ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011«Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления «_____» 20____ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «_____» 20____ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@necm.ru, info@tdomm.ru



Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя изготовителя ООО «ТДМ» на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трейд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, зд. «Синьи», оф. А1501.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «ТДМ» по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип (серия), модель:

Проекторы светодиодные серии СДО-04 с датчиком движения Народные.

2. Область применения:

в промышленности.

3. Основные технические характеристики и параметры:

20, 30, 50 Вт; 230 В; 50 Гц; IP65; УХЛ1.

4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления «_____» 20____ г.

Срок службы не менее 30 000 часов.

Гарантийный срок 1 год.

8. Наименование и место нахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:

Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя изготовителя ООО «ТДМ» на заводе:

Вэнчжоу Рокранд Трейд Кампани, Лтд.

Адрес: Китай, г. Вэнчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. A1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импортер:

Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.

9. Свидетельство о приёме:

Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

KZ Төлкүжат

1. Өнім атауы, типі, үлгісі:

Проекторы светодиодные серии СДО-04 с датчиком движения Народные.

2. Қолдану саласы: өндірісте.

3. Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:

20, 30, 50 Вт; 230 В; 50 Гц; IP65; УХЛ1.

4. Монтаж ережелері мен шарттары:

Әндірүшінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сакталсын, жабық көлікті тасымалданын, арнайы пайдага асыруды тапал етпейді.

5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:

Бұзбаңыз, лактырмаңыз, суға батырмаңыз.

6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар тұралы ақпарат:

Сатып алған жерге жолыбыныз.

7. Қызымет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:

30 000 сағат.

Кепілдік мерзімі 1 жыл.

8. Өндірушінің (үзілітті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:

«ТДМ» ЖШК тапсысымен жөне бақылауда келесі зауытta

әндірілген:

Вэнчжоу Рокранд Трейд Кампани, Лтд.

Мекенжайы: Кытай, Вэнчжоу к., Шифу көш., Синьи имараты, А1501 оф.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаушылар:

Жауапкершилік шектеули серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, г. Москва, кв.е Дорожная, ул 60Б, кабат 6, кече 603,

Дареги: Кытай, Вэнчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822